



Forniamo di seguito alcune indicazioni che possono essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa.

1 Formato del file:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password)

2 I colori:

Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39. Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.

3 Orientamento del formato:

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale).

4 Risoluzione:

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 100 e i 150 dpi.

N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.


5 Informazioni aggiuntive

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

Ti consigliamo di inserire messaggi e grafiche importanti all'interno dell'area sicura.


6 Margini e abbondanza

Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1. Inoltre nella misura delle targhe con Astuccio la targa presenta un bordino perimetrale estetico di 5mm (vedi esempio). Mentre per quelle con distanziale bisogna considerare fori da 10mm negli angoli a 2,5cm dall'interasse del foro (vedi esempio).

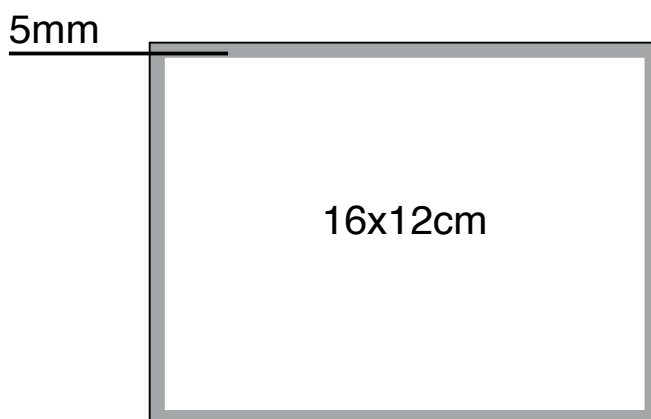


TARGA CON ASTUCCIO


Esempio Montaggio con Distanziali

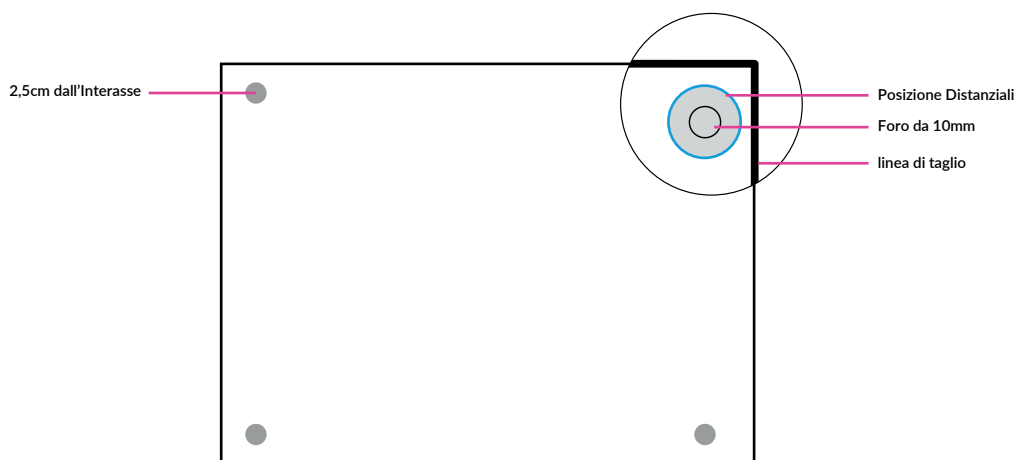

TARGA CON DISTANZIALI



trapano punta da 5 mm
(non fornito)



cacciavite punta a stella
(non fornito)



4 tasselli in nylon
Ø 5 x 25 mm



4 distanziali

