



Forniamo di seguito alcune indicazioni che possono essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa.

1 Formato del file:

Elaboriamo sia file formato PDF (non protetti da password).

2 I colori:

Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39. Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.

3 Risoluzione:

La risoluzione ottimale consigliata dei file per la stampa del dibond è di 200 dpi.

N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

4 Informazioni aggiuntive

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

I documenti non devono comprendere segni di rifilo, messa a registro e altro.

5 Margini e abbondanza

Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1.




La distanza del traforo dal bordo di taglio dovrà essere di 5 cm.



6 Traforo

Lo spessore minimo del traforo deve essere di 3,1 mm

La distanza tra un traforo e l'altro dovrà essere di almeno 5 mm.

Esempio posizionamento traforo

-  Margine di Taglio
-  Margine di sicurezza per i testi
-  Area senza traforo


**Esempio Insegna**

Altezza: 100 cm - Larghezza: 300 cm




Esempio: Traforo


Esempio Insegna

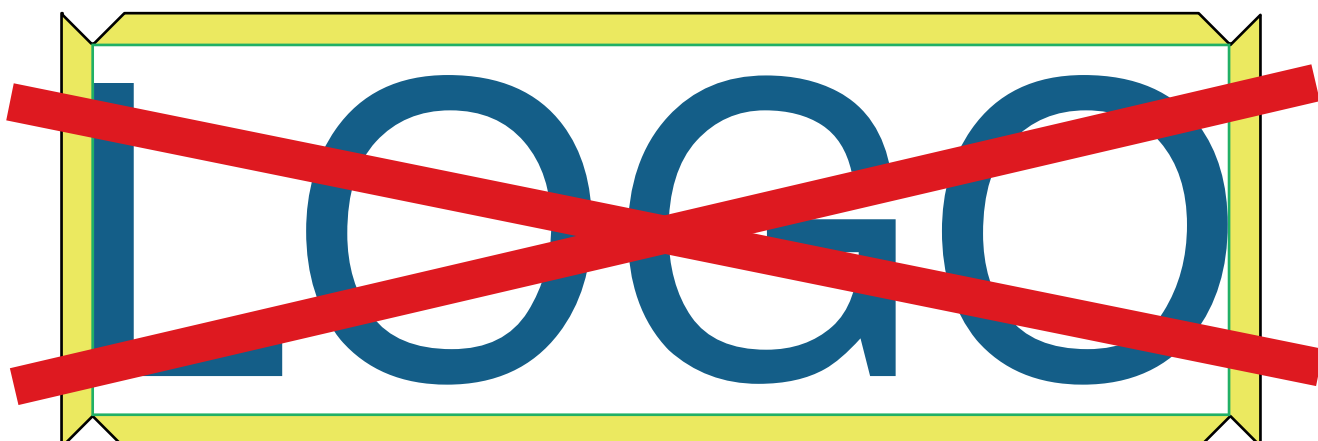

Esempio: Insegna con pieghe

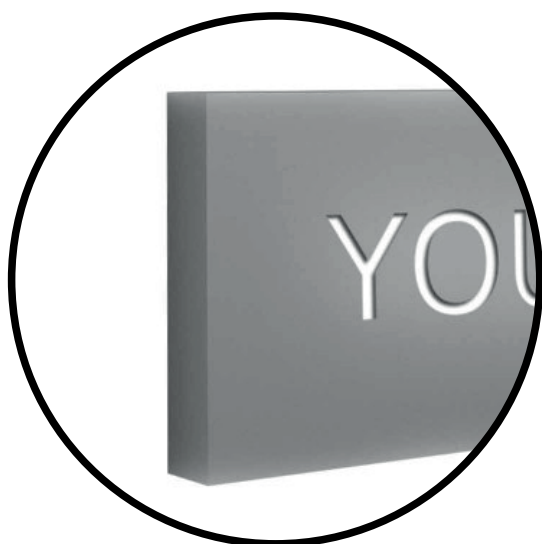

Esempio: Monofacciale

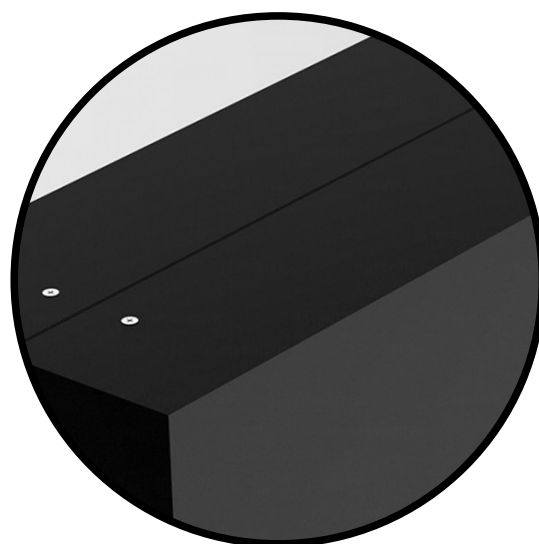

Esempio: Bifacciale


Esempio Monofacciale

Altezza: 100 cm - Larghezza: 200 cm



*Il cassonetto può variare da 6/10cm

Esempio Bifacciale

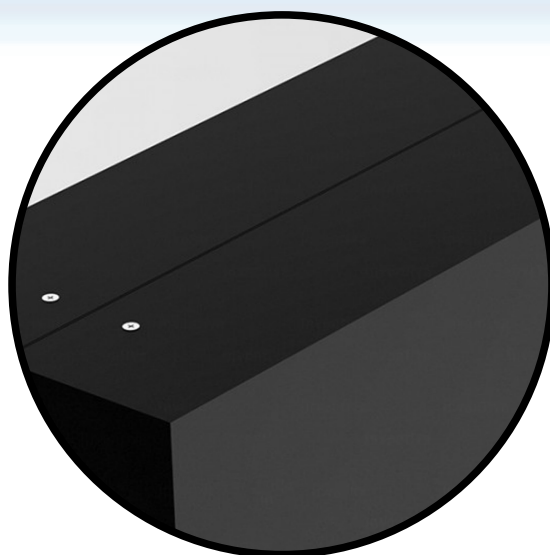

*Il cassonetto può variare da 12/20cm